



6 系列

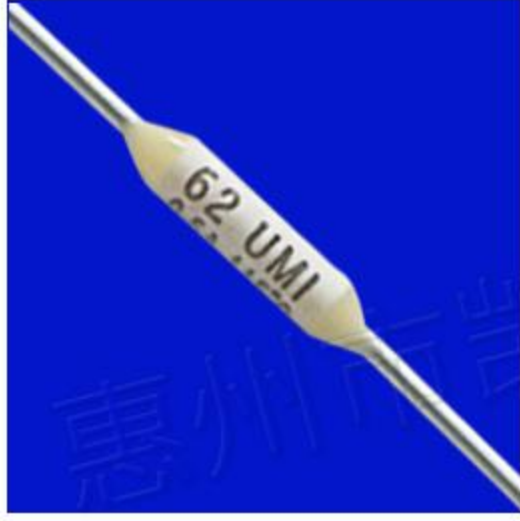

- 它是一个非恢复式的温度保险丝, 它是用可熔断性合金作为热敏元件.
- 它不含铅 (Pb) 和镉 (Cd), 并符合RoHS
- 它不含截至2015年6月REACH所指定的非常高度关注的163种物质 (SVHC)
- 非常简单的结构, 确保可靠性和密封的热敏元件减少随着年龄的恶化。
- 它具有卓越的热敏性能
- 它使用绝缘的容器
- 欢迎随时查询关于导线的裁剪, 成型, 及带装的问题。

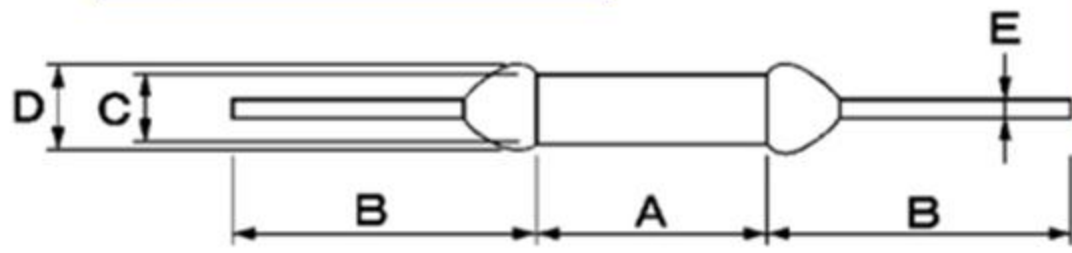

导线长度	尺寸 (mm)				
	A	B	C	D	E
正规	4.5±0.5	40±3.0	1.4±0.1	1.6或以下	0.53±0.02
长型	4.5±0.5	70±3.0	1.4±0.1	1.6或以下	0.53±0.02

规格

类型 No.	公称动作温度 Tf (°C)	动作温度 (°C)	保持温度 Th (°C)	最高使用温度 (°C)	最大温度极限 Tm (°C)	额定电力	
						电流 (A)	电压 (V)
62	115	112±3	86	86	200	0.5	AC250
						0.8	AC125
			2.5	AC50			
			2.5	AC50			
6X	133	129±3	99	89	200	0.3	AC250
			93	83		0.8	AC125
			2.5	DC50			
6K	150	143±3	125	120	200	2.0	DC50

认证资料

类型 No.	获得认证					
	PSE	UL	C-UL	VDE	CCC	KC
62	JET1256-32001-1004 (AC250V)	EC50082	EC50082	40007531	2012010205524008 (AC250V)	---
6X	JET1256-32001-1004 (AC250V)	EC50082	EC50082	40007531	2011010205503520 (AC250V)	---
6K	---	EC50082	EC50082	40007531	2018010205108669 (AC250V)	---

惠州市凯森电子有限公司

电话: 0752-2168969

传真: 0752-2168979

地址: 广东省惠州市惠城惠州大道11号佳兆业中心二期A4座2502号



扫一扫进入店铺

<http://www.kaimori.cn>