




特点

- 它是一个非恢复式的温度保险丝,它是用可熔断性合金作为热敏元件.
- 它不含铅(Pb)和镉(Cd),并符合RoHS
- 它不含截至2015年6月REACH所指定的非常高度关注的163种物质 (SVHC)
- 非常简单的结构, 确保可靠性和密封的热敏元件减少随着年龄的恶化.
- 它具有卓越的热敏性能
- 它使用绝缘的容器
- 欢迎随时查询关于导线的裁剪, 成型, 及带装的问题.

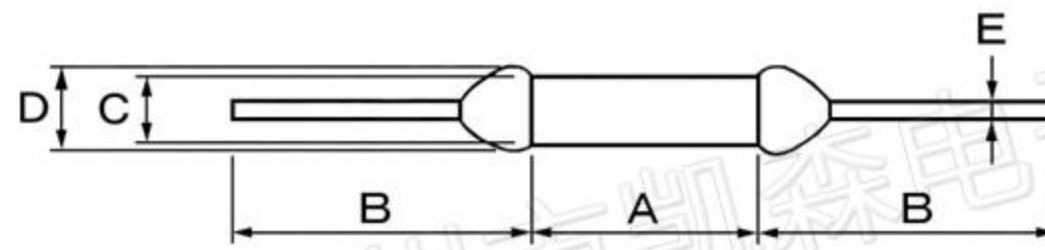

上图照片为CRJ.

导线长度	尺寸 (mm)				
	A	B	C	D	E
正规	13±2	36±3	4±1	5或以下	1.0±0.1

规格

类型No.	公称动作温度 Tf (°C)	动作温度 (°C)	额定电力	
			电流 (A)	电压 (V)
CR2X	115	112±3	5	AC250

认证资料

类型No.	获得认证				
	PSE	UL	C-UL	VDE	CCC
CR2X	JET5267-32001-1004	-	-	-	-

- 工作温度是指温度保险丝在0.1A以下的电流, 每分钟上升1°C硅油中所测出的温度.
- 欢迎随时联络我们关于认证的详情.

